

Настанови зі стрілецької справи. Книга 1

Основа перемоги — рівень підготовки особового складу. Фізична підготовка — це комплекс заходів щодо фізичного вдосконалення військовослужбовців, спрямований на розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, формування військово-прикладних навичок, виховання морально-вольових і психологічних якостей. Сучасний військовий озброєний високими технологіями індивідуального захисту, та спеціальними засобами для штурму та розвідки, спеціальні засобами зв'язку та передачі інформації, володіє вмінням надати медичну допомогу, керує автомобільним транспортом, тощо. Але головні навички стрільця знаходяться в площині володіння стрілецької зброї. Настанови зі стрілецької справи — інструкції з основ стрільби зі стрілецької зброї, будові, використання та обслуговування конкретних його зразків. Настанови є офіційним документом для навчання особового складу поводженню зі зброєю.

Видання розраховане на широке коло читачів, які прагнуть засвоїти базові правила володіння зброєю. Стане в нагоді під час підготовки стрільців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України.

НАСТАНОВИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ СПРАВИ

КНИГА І

- 5,45-мм АВТОМАТИ КАЛАШНИКОВА
(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74 Н)
ТА РУЧНІ КУЛЕМЕТИ КАЛАШНИКОВА
(РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)
- РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТОМЕТ
(РПГ-7, РПГ-7Д)
- ГРАНАТОМЕТ АГС-17 «ПОЛУМ'Я»
- 9-мм ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ)

Видавництво
«Центр учбової літератури»
Київ – 2022

- Н 32 **Настанови зі стрілецької справи. Книга І:** 5,45-мм автомати Калашникова (АК-74, АК-74, АК-74Н, АК-74 Н) та ручні кулемети Калашникова (РПК-74, РПК-74, РПК-74Н, РПК-74Н), ручний протитанковий гранатомет (РПГ-7, РПГ-7Д), гранатомет АГС-17 «ПОЛУМ'Я», 9-мм пістолет Макарова (ПМ). — Київ: Вид. «Центр учбової літератури», 2022. — 304 с.

ISBN 978-611-01-2621-2

Основа перемоги — рівень підготовки особового складу. Фізична підготовка — це комплекс заходів щодо фізичного вдосконалення військовослужбовців, спрямований на розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, формування військово-прикладних навичок, виховання морально-вольових і психологічних якостей. Сучасний військовий озброєний високими технологіями індивідуального захисту, та спеціальними засобами для штурму та розвідки, спеціальні засобами зв'язку та передачі інформації, володіє вмінням надати медичну допомогу, керує автомобільним транспортом, тощо. Але головні навички стрільця знаходяться в площині володіння стрілецької зброї.

Настанови зі стрілецької справи — інструкції з основ стрільби зі стрілецької зброї, будові, використання та обслуговування конкретних його зразків. Настави є офіційним документом для навчання особового складу поводженню зі зброєю.

Видання розраховане на широке коло читачів, які прагнуть засвоїти базові правила володіння зброєю. Стане в нагоді під час підготовки стрільців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України.

Содержание

АВТОМАТИ ТА РУЧНІ КУЛЕМЕТИ КАЛАШНІКОВА

(5,45-мм — АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н;
РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)

Частина перша

БУДОВА АВТОМАТА (КУЛЕМЕТА), КОРИСТУВАННЯ НИМИ. ДОГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розділ I. Призначення та бойові властивості автомата (кулемета).....	6
Розділ II. Розбирання і збирання автомата (кулемета).....	12
Розділ III. Призначення, будова частин і механізмів автомата (кулемета), приладдя та патронів.....	23
Розділ IV. Робота частин і механізмів автомата (кулемета)	41
Розділ V. Догляд за автоматом (кулеметом), його зберігання.....	48
Розділ VI. Контрольний огляд автомата (кулемета) і підготування його для стрільби	54
Розділ VII. Перевірка бою автомата (кулемета) і приведення до нормального бою	60

Частина друга

ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ ІЗ АВТОМАТА (КУЛЕМЕТА)

Розділ VIII. Прийоми стрільби із автомата (кулемета).....	66
Розділ IX. Правила стрільби з автомата (кулемета)	98

РУЧНИЙ ПРОТИТАНКОВИЙ ГРАНАТОМЕТ (РПГ-7, РПГ-7Д)

Частина перша

БУДОВА РУЧНОГО ПРОТИТАНКОВОГО ГРАНАТОМЕТА, КОРИСТУВАННЯ НИМ, ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ

Розділ I. Загальні відомості	124
Розділ II. Розбирання і збирання гранатомета.....	128
Розділ III. Призначення, будова частин і механізмів гранатомета, пострілів до нього, запасних частин, інструменту і приладдя.....	134
Розділ IV. Робота частин і механізмів гранатомета і його пострілу	157
Розділ V. Догляд за гранатометом і його зберігання	162
Розділ VI. Огляд гранатомета і підготування його до стрільби	169
Розділ VII. Перевірка прицільних пристроїв гранатомета.....	172

Частина друга
ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ ІЗ РУЧНОГО ПРОТИТАНКОВОГО
ГРАНАТОМЕТА

Розділ VIII. Прийоми стрільби із гранатомета	175
Розділ IX. Правила стрільби з гранатомету	191

ГРАНАТОМЕТ АГС-17 «ПОЛУМ'Я»

1. Призначення і бойові властивості гранатомета.....	216
2. Призначення, характеристика, комплект постачання та будова прицілу	229
3. Будова затвору, ударно-спускового механізму, машинки для спорядження стрічок АГС-17	234
4. Можливі затримки при стрільбі та способи їх усунення. Заходи безпеки	242
5. Переведення гранатомета із похідного положення в бойове та навпаки	244
6. Зарядження та розрядження гранатомета	245
7. Вивірка прицільних пристосувань. Заходи безпеки при роботі з озброєнням	246

9-мм ПІСТОЛЕТ МАКАРОВА (ПМ)

Частина перша	
УСТРІЙ ПІСТОЛЕТУ, ПОВОДЖЕННЯ З НИМ, ДОГЛЯД ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ	
Глава I. Загальні відомості	250
Глава II. Розбирання, збирання, чищення та змащування птстолета	253
Глава III. Призначення і устрій частин і механізмів пістолета, патронів і приладдя.....	266
Глава IV. Робота частин і механізмів пістолета	278
Глава V. Огляд та підготовка до стрільби пістолета і набоїв, догляд за ними та їх збереження.	284
Глава VI. Перевірка бою пістолета та приведення його до нормального бою	291

Частина друга	
ПРИЙОМИ ТА ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА	
Глава VII. Прийоми стрільби з пістолета	294
Глава VIII. Правила стрільби із пістолета	301



НАСТАНОВА

5,45-ММ АВТОМАТИ КАЛАШНІКОВА
(АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н)

та

5,45-ММ РУЧНІ КУЛЕМЕТИ КАЛАШНІКОВА
(РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)



Частина перша

БУДОВА АВТОМАТА (КУЛЕМЕТА), КОРИСТУВАННЯ НИМИ. ДОГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розділ І

Призначення та бойові властивості автомата (кулемета)

1. 5,45-мм автомат Калашнікова (мал. 1) є індивідуальною зброєю, а 5,45-мм ручний кулемет Калашнікова (мал. 2) є зброєю стрілецького відділення і призначені для знищення живої сили і ураження вогневих засобів противника. Для ураження противника у рукопашному бою до автомата приєднується багнет.

Для стрільби і спостереження в умовах природного нічного освітлення до автоматів АК-74Н, АКС— 74Н і кулеметам РПК-74Н, РПКС-74Н* приєднується нічний стрілецький приціл універсальний (НСПУ).

2. Для стрільби з автомата (кулемета) застосовуються патрони із звичайними (із стальним осереддям) і трасуючими кулями.

Із автомата (кулемета) ведеться автоматичний або одиночний вогонь. Автоматичний вогонь є основним видом вогню; він ведеться короткими (до 5 пострілів) і довгими (із автомата до 10 пострілів, з кулемета — до 15 пострілів) чергами і безперервно. Подавання патронів під час стрільби здійснюється із коробчатого магазину ємністю: у автомата — на 30 патронів, у кулемета — на 45 патронів. Магазины автомата і кулемета взаємозамінюємі.


Прицільна дальність стрільби із автомата (кулемета) — 1000 м. Найбільш дійсний вогонь по наземних цілях: у автомата — на дальності до 500 м, у кулемета на дальності до 600 м, а по літаках, вертольотах і парашутистах у автомата і кулемета на дальності до 500 м. Зосереджений вогонь із автоматів і кулеметів по наземних групових цілях ведеться на дальності до 1000 м.

Дальність прямого пострілу: у автомата по грудній фігурі — 440 м, по зростовій фігурі — 625 м; у кулемета по грудній фігурі — 460 м, по зростовій фігурі — 640 м.


Темп стрільби — близько 600 пострілів за хвилину.

Бойова швидкострільність: під час стрільби чергами із автомата — до 100, із кулемета — до 150 пострілів за хвилину; під час стрільби одиночними пострілами із автомата — до 40, із кулемета — до 50 пострілів за хвилину.

Вага автомата без багнета із спорядженим патроном пластмасовим магазином: АК-74 — 3,6 кг; АК-74Н — 5,9 кг; АКС-74 — 3,5 кг; АКС-74Н — 5,8 кг. Вага багнета з піхвами — 490 г.

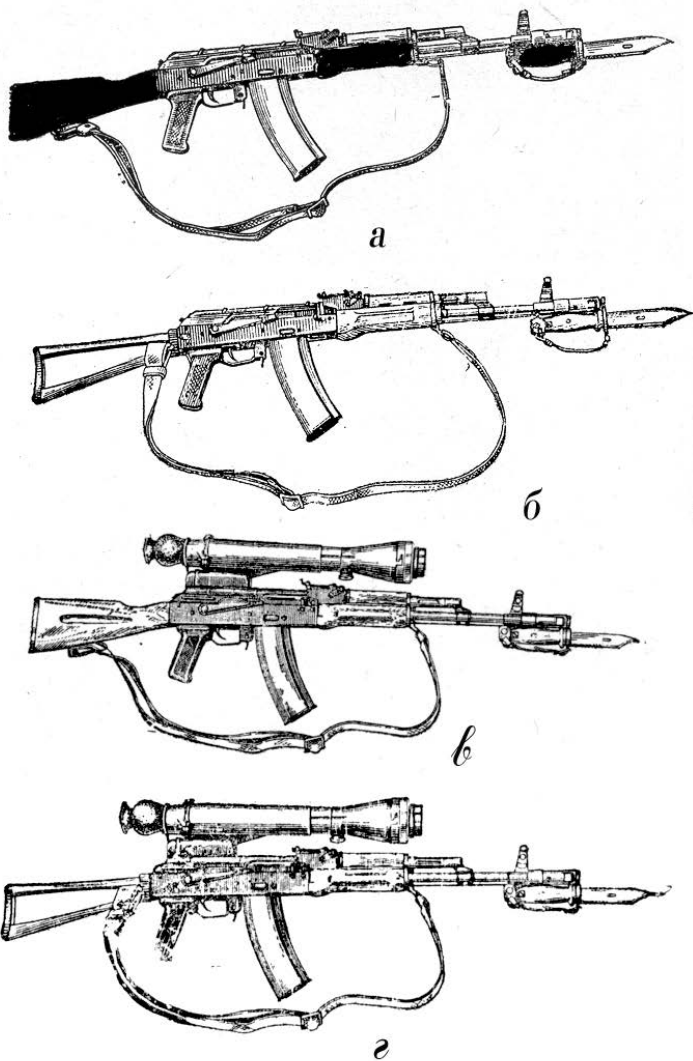

Мал. 1. Загальний вид 5,45-мм автомата Калашнікова:
а) з постійним прикладом (АК-74); б) з прикладом, що складається (АКС-74); в) з постійним прикладом та нічним прицілом (АК-74Н); г) з прикладом, що складається, та нічним прицілом (АКС-74Н)

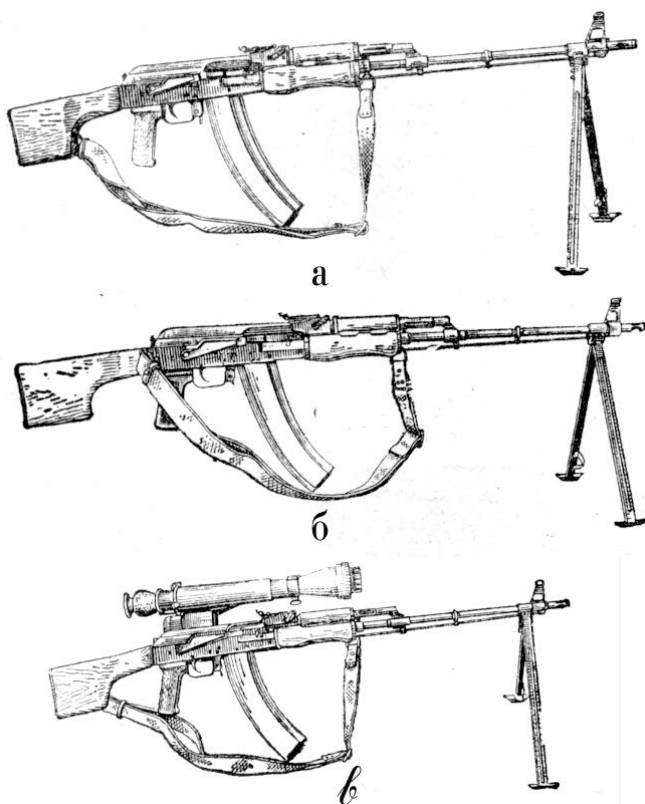

Мал. 2. Загальний вид 5,45-мм ручного кулемета Калашнікова:
а) з постійним прикладом (РПК-74); б) з прикладом, що складається (РПКС-74); в) з нічним прицілом РПК-74Н); у РПКС-74Н ремінь приєднується так само, як у РПКС-74.

Вага кулемета із спорядженим патронами магазином: РПК-74 — 5,46 кг; РПК-74Н — 7,76 кг; РПКС-74 — 5,61 кг; РПКС-74Н — 7,91 кг.
 Інші відомості про автомати (кулемети) надані у додатках 1—6.

Поняття про будову автомата (кулемета) і роботу його частин.

3. Автомат (кулемет) складається із наступних основних частин і механізмів (мал. 3):

— ствола зі ствольною коробкою, прицільним пристроєм, прикладом і пістолетною рукояткою;

- кришки ствольної коробки;
- затворної рами з газовим поршнем;
- затвора;
- зворотнього механізму;
- газової трубки зі ствольною накладкою;
- ударно-спускового механізму;
- ців'я;
- магазина.

Крім того, у автомата є дульне гальмо-компенсатор і багнет, а у кулемета — полум'ягасник і сошка.

В комплект автомата (кулемета) входять: приладдя, ремінь і сумка (у кулемета дві сумки) для магазинів; в комплект автомата (кулемета) із складним прикладом крім цього входить чохол для автомата (кулемета) з кишеню для магазину, а в комплект автомата (кулемета) з нічним прицілом входить також нічний стрілецький приціл універсальний (НСПУ).


4. Автоматична дія автомата (кулемета) основана на використанні частини енергії порохових газів, що відводяться із каналу ствола в газову камору.


Під час пострілу частина порохових газів, що рухають кулю, поринають через отвір у стінці ствола в газову камору, тиснуть на передню стінку газового поршня і відкидають поршень та затворну раму із затвором у заднє положення. При відході затворної рами назад здійснюється відпирання каналу ствола, затвор виймає із патронника гільзу і викидає її назовні, затворна рама стискає зворотню пружину і взводить курок (ставить його на взвод автоспуску).

В переднє положення затворна рама із затвором повертається під дією зворотнього механізму, затвор при цьому досилає черговий патрон із магазину в патронник і запирає канал ствола, а затворна рама виводить шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. Курок стає на бойовий взвод. Запирання каналу ствола здійснюється обертанням затвора навколо його повздовжньої осі праворуч, в результаті чого бойові виступи затвора входять за бойові упори ствольної коробки.

Якщо перевідник встановлено на автоматичний вогонь, то стрільба буде продовжуватися доки натиснутий спусковий гачок і в магазині є патрони.

Якщо перевідник встановлено на одиночний вогонь, то після натискання на спусковий гачок буде здійснено лише один постріл; для здійснення наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і натиснути на нього знову.

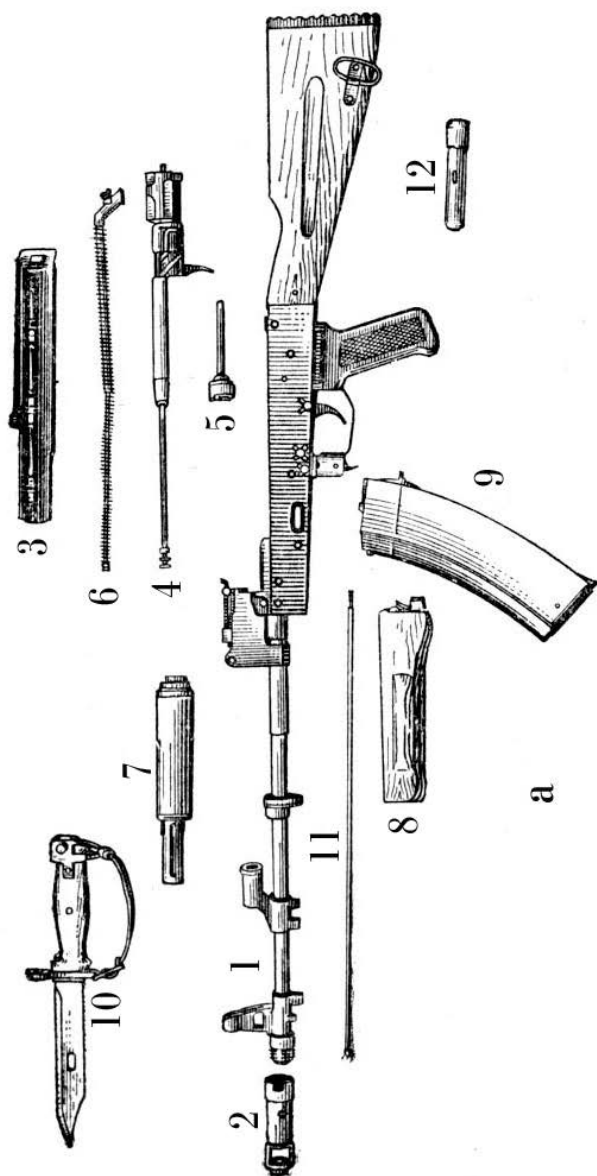

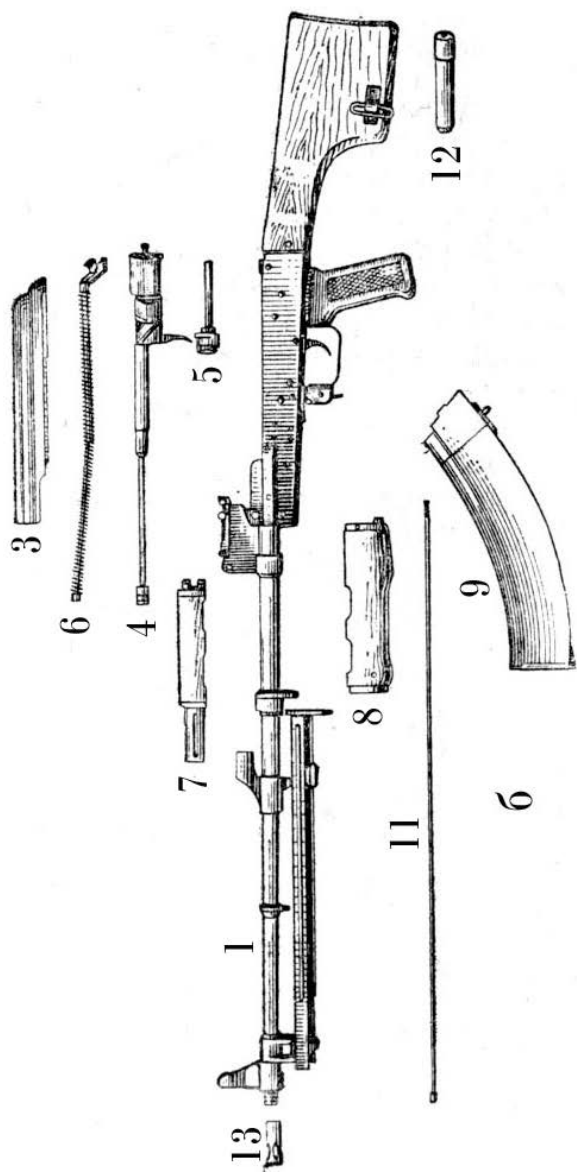

Мал. 3. Основні частини автомата (кулемета) та його приладдя:

а — автомат; б — кулемет; 1 — ствол із ствольною коробкою, з ударно-спусковим механізмом, прицільним пристроєм, прикладом та пістолетною рукою, а у кулемета з сошкою; 2 — дульне гальмо-компенсатор; 3 — кришка ствольної коробки; 4 — затворна рама з газовим поринем; 5 — затвор; 6 — зворотній механізм; 7 — газова трубка із ствольною накладкою; 8 — ців'я; 9 — магазин; 10 — багнет; 11 — шомпол; 12 — пенал приладдя; 13 — полум'ягасник

Розділ II

Розбирання і збирання автомата (кулемета)

5. Розбирання автомата (кулемета) може бути неповним і повним: неповне — для чищення, змащування і огляду автомата (кулемета); повне — для чищення при сильному забрудненні автомата (кулемета), після того як він був під дощем чи в снігу і під час ремонту. Надмірно часто розбирати автомат (кулемет) шкідливо, оскільки це прискорює зношування частин і механізмів.

Розбирання і збирання автомату (кулемету) здійснювати на столі або чистій підстилці; частини і механізми складати у порядку розбирання, бути з ними обережними, не класти одну частину на другу і не застосовувати надмірних зусиль і різких ударів. Під час збиранні автомата (кулемета) звірити номери на його частинах; у кожного автомата (кулемета) номеру на ствольній коробці повинні відповідати номери на газовій трубці, затворній рамі, затворі, кришці ствольної коробки та інших частинах.

Навчання розбиранню і збиранню на бойових автоматах (кулеметах) дозволяється лише у виключних випадках і з дотриманням особливої обережності з частинами і механізмами.

Перед розбиранням кулемета, встановити його на сошку дульною частиною ліворуч, для чого звільнити ноги сошки від пружинної застібки і відвести сошку від ствола так, щоб її ноги займали фіксоване положення. В кінці розбирання кулемета скласти ноги сошки, для чого, утримуючи кулемет лівою рукою у вертикальному положенні, правою рукою (дещо взводячи ноги сошки) притиснути їх до ствола і закріпити пружинною застібкою.

6. Порядок неповного розбирання автомата (кулемета):



Мал. 4. Від'єднання магазину

1) Від'єднати магазин.


Утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою за шийку прикладу або ців'є правою рукою охопити магазин (мал. 4); натискаючи великим пальцем на застібку, подати нижню частину магазину вперед і від'єднати його. Після цього перевірити, чи нема патрона у патроннику, для чого опустити перевід-

ник донизу, поставити його у положення «АВ» чи «ОД»; відвести ручку затворної рами назад, оглянути патронник, відпустити ручку затворної рами і спустити курок з бойового взводу.

Під час розбирання автомата (кулемета) з нічним прицілом після від'єднання магазина від'єднати нічний приціл, для чого відвести ручку затискного пристрою ліворуч і назад, зсовуючи приціл назад, від'єднати його від автомата (кулемета).

2) Вийняти пенал приладдя із гнізда прикладу. Утопити пальцем правої руки кришку гнізда так, щоб пенал під дією пружини вийшов із гнізда; відкрити пенал і вийняти із нього протирку, йоршик, викрутку і виколотку.

У автоматів з прикладом, що складається, пенал носить у кишені сумки для магазинів.

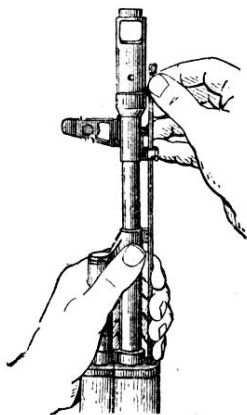


Мал. 5. Від'єднання шомпола

гасник) із різьбового виступу основи мушки (із ствола), обертаючи його проти годинникової стрілки. У випадку надмірно тугого обертання дульного гальма-компенсатора (полум'ягасника) дозволяється здійснювати відвертання його за допомогою виколотки (шомпола), вставленої у вікна гальма— компенсатора (щілиниylum'ягасника).


5) Від'єднати кришку ствольної коробки. Лівою рукою обхопити шийку приклада, великим пальцем цієї руки натиснути на виступ направляючого стержня зворотнього механізму, правою рукою припідняти вгору задню частину кришки ствольної коробки, (мал. 7), і від'єднати кришку.

3) Від'єднати шомпол. Відтягти кінець шомпола від ствола так, щоб його головка вийшла з-під упора на основі мушки (мал. 5) і вийняти його. Якщо шомпол туго виходить, дозволяється користуватися виколоткою, яку слід вставити в отвір головки шомпола, відтягти від ствола кінець шомпола і вийняти його.


4) Від'єднати у автомата дульне гальма-компенсатор, у кулемета полум'ягасник (мал. 6). Утопити викруткою фіксатор дульного гальма-компенсатора (полум'ягасника). Звернути дульне гальмо — компенсатор (полум'я-

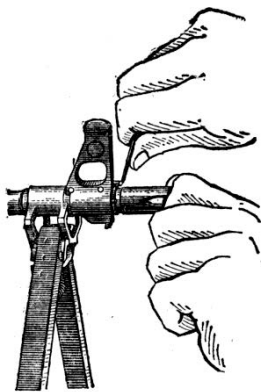

Мал. 6. Від'єднання полум'ягасника

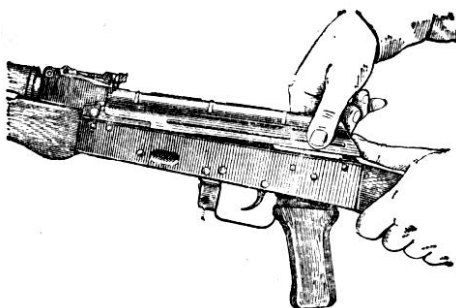

Мал. 7. Від'єднання кришки ствольної коробки

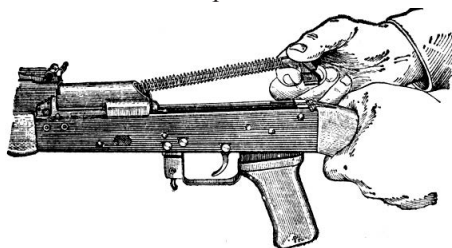

Мал. 8. Від'єднання зворотнього механізму



Мал. 9. Від'єднання затворної рами із затвором


лівою рукою, правою одягнути пенал приладдя прямокутним отвором на виступ замикача газової трубки, повернути замикач від себе до вертикального положення (мал. 11) і зняти газову трубку з патрубку газової камори.

6) Від'єднати зворотний механізм. Утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою за шийку приклада, правою подати вперед направляючий стержень зворотнього механізму до виходу його п'ятки із повздовжнього пазу ствольної коробки; припідняти задній кінець направляючого стержня (мал. 8) і вийняти зворотний механізм з каналу затворної рами.


7) Від'єднати затворну раму із затвором. Продовжуючи утримувати автомат (кулемет) лівою рукою, правою відвести затворну раму назад до кінця, припідняти її разом із затвором (мал. 9) і від'єднати від ствольної коробки.

8) Від'єднати затвор від затворної рами. Взяти затворну раму у ліву руку затвором догори (мал. 10) і правою рукою відвести затвор назад, повернути його так, щоб ведучий виступ затвора вийшов із фігурного вирізу затворної рами, і вивести затвор вперед.

9) Від'єднати газову трубку із ствольною накладкою. Утримуючи автомат (кулемет)

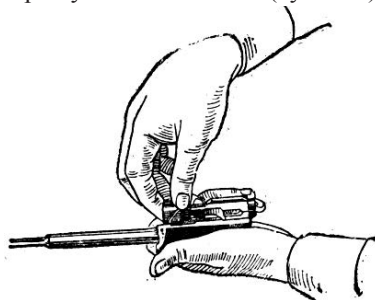

Мал. 10. Від'єднання затвора від затворної рами

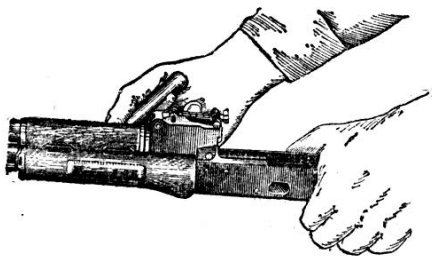

Мал. 11. Поворот замикача газової трубки за допомогою пенала приладдя

7. Порядок збирання автомата (кулемета) після неповного розбирання:

1) Приєднати газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою, правою насадити газову трубку переднім кінцем на патрубок газової камери, щільно притиснути задній кінець ствольної накладки до ствола і повернути за допомогою

пенала приладдя замикач на себе до входження його фіксатора у виїм на колодці прицілу.

2) Приєднати затвор до затворної рами. Взяти затворну раму у ліву руку, а затвор у праву і вставити його циліндричною частиною в канал рами, повернути затвор так, щоб його ведучий виступ увійшов у фігурний виріз затворної рами і просунути затвор вперед.

3) Приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки. Взяти затворну раму в праву руку так, щоб затвор утримувався великим пальцем у передньому положенні. Лівою рукою охопити шийку приклади, правою ввести газовий поршень в порожнину колодки прицілу і просунути затворну раму вперед на стільки, щоб відгини ствольної коробки увійшли у пази затворної рами, легким зусиллям притиснути її до ствольної коробки і просунути вперед.

4) Приєднати зворотній механізм. Правою рукою ввести зворотній механізм у канал затворної рами; стискуючи зворотню пружину, подати направляючий стержень вперед і, опустивши дещо донизу, ввести його п'яту у повздовжній паз ствольної коробки.

5) Приєднати кришку ствольної коробки. Вставити кришку ствольної коробки переднім кінцем у напівкруглий виріз на колодці прицілу; натиснути на задній кінець кришки долонею правої руки вперед і донизу так, щоб виступ направляючого стержня зворотнього механізму увійшов в отвір кришки ствольної коробки.


6) Спустити курок з бойового взводу і поставити на запобіжник. Натиснути на спусковий гачок і підняти перевідник вгору до кінця.

7) Приєднати у автомата дульне гальмо-компенсатор, у кулемета — полум'ягасник. Навернути дульне гальмо-компенсатор (полум'ягасник) на різьбовий виступ основи мушки (на ствол) до упору. Якщо паз дульного гальма-компенсатора (полум'ягасника) не співпав

з фіксатором, необхідно відвернути дульне гальмо— компенсатор чи полум'ягасник (не більше одного оберту) до збігу пазу з фіксатором.

8) Приєднати шомпол.


9) Вкласти пенал у гніздо приклада. Скласти у пенал протирку, йоршик, викрутку і виколотку та зачинити його кришкою, вкласти пенал дном у гніздо приклада (мал.12) і утопити його так, щоб гніздо зачинилося кришкою. У автоматів із складним прикладом пенал вкладають у кишеню сумки для магазинів.

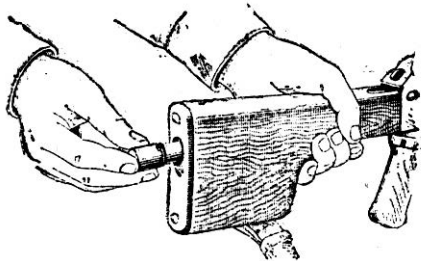

Мал. 12. Вкладання пенала приладдя до гнізда прикладу

10) Приєднати магазин до автомата (кулемета). Утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою за шийку приклада чи ців'є, правою ввести у вікно ствольної коробки зачіп магазина (мал. 13) і повернути магазин на себе так, щоб застібка зайшла за опорний виступ магазина.

Під час збирання автомата (кулемета) з нічним прицілом після приєднання магазина приєднати приціл НСПУ. Взяти автомат (кулемет) за ців'є, змістити паз затискного пристрою прицілу із планкою зброї, переконатися в тому, що ручка затискного пристрою знаходиться у задньому положенні, просунути приціл вперед до упору і закріпити його, повернувши ручку вперед до кінця.

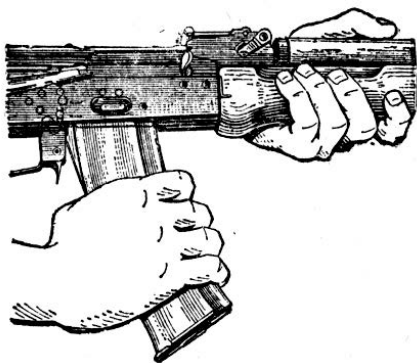


Мал. 13. Приєднання магазина


8. Порядок повного розбирання автомата (кулемета):

1) Провести неповне розбирання, користуючись ст. 6.

2) Розібрати магазин. Взяти магазин у ліву руку кришкою догори (випуклою частиною від себе); правою рукою з допомогою виколотки утопити виступ стопорної планки в отвір на кришці магазина, великим пальцем лівої руки зсунути кришку дещо вперед (мал. 14), правою рукою зняти кришку з корпусу, утримуючи при цьому стопорну планку великим пальцем лівої руки, поступово звільняючи пружину, витягнути її разом із стопорною планкою і подавачем із корпусу магазина; від'єднати подавач від пружини.

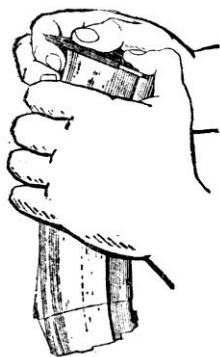


Мал. 14. Від'єднання кришки магазину

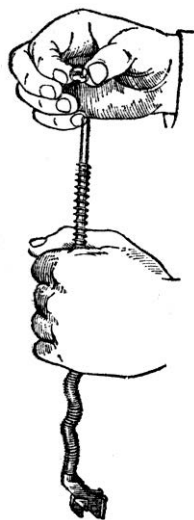

Мал. 15. Від'єднання муфти зворотнього механізму

3) Розібрати зворотній механізм. Взяти зворотній механізм у ліву руку, поставити направляючий стержень вертикально п'ятою донизу на стіл, стиснути зворотною пружину вниз, правою рукою розвести кінці рухомого стержня і від'єднати муфту (мал. 15), зняти пружину з направляючого стержня і від'єднати рухомий стержень від направляючого стержня.

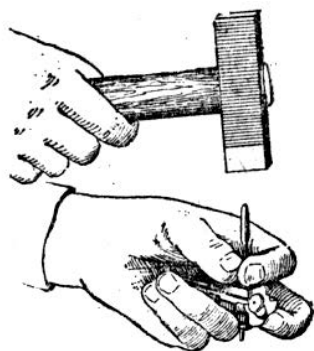


Мал. 16. Виштовхування шпильки під час від'єднання викидача та ударника від затвора

4) Розібрати затвор. Виштовхнути виколоткою шпильку, що утримує ударник і вісь викидача (мал. 16), вийняти ударник із каналу затвора і виштовхнути виколоткою вісь викидача. Відтискуючи великим пальцем правої руки зачіп викидача (від центру затвора) і притримуючи його вказівним пальцем, вийняти викидач з пружиною з пазу затвора.


5) Розібрати ударно-спусковий механізм (розбирання і збирання проводиться під керівництвом офіцера чи майстра по ремонту озброєння):

— **від'єднати вузол спускового механізму:** утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою за ствольну коробку, правою за допо-

могою виколотки натиснути на важіль авто-спуску і роз'єднати шептало автоспуску з курком; спустити курок з бойового взводу, тонким кінцем виколотки підняти лівий кінець бойової пружини і пальцями завести його за бойовий взвод курка; викруткою вивести довгий кінець пружини автоспуску із кільцевої проточки осі спускового гачка; виколоткою просовуючи вісь спускового гачка ліворуч, вийняти її, тонким кінцем виколотки підняти правий кінець бойової пружини і пальцями завести його за бойовий взвод курка (мал. 17); витягти із ствольної коробки вузол спускового механізму, який складається із спускового гачка, шептала з пружиною, уповільнювача з пружиною і трубчатою оссю;



Мал. 17. Заведення правого кінця бойової пружини за бойовий взвод курка

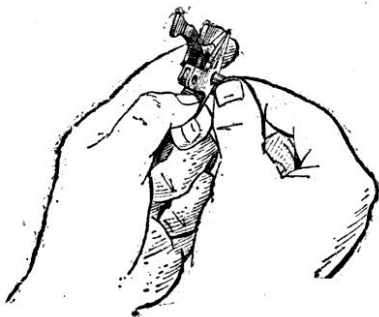


Мал. 18. Виймання трубчатої осі

— **розібрати вузол спускового механізму** (здійснюється при сильному забрудненні): взяти вузол спускового механізму у ліву руку, зсунути трубчатую вісь праворуч, а потім, притискуючи шептало одиночного вогню великим пальцем лівої руки донизу і утримуючи уповільнювач вказівним і великим пальцями цієї руки, витягти трубчатую вісь (мал. 18); від'єднати уповільнювач, його пружину і шептало з пружиною від спускового гачка;


— **від'єднати курок**: натиснути викруткою на довгий кінець пружини автоспуску, вивести його з кільцевої проточки осі курка і виколоткою зсунути вісь курка ліворуч; притримуючи курок правою рукою, лівою вийняти вісь курка; повернути курок так, щоб ліва цапфа була спрямована в бік патронника, і вийняти курок із ствольної коробки (мал. 19); від'єднати бойову пружину від курка;

— **від'єднати автоспуск**: виколоткою зсунути ліворуч вісь автоспуску і вийняти її; вийняти автоспуск з пружиною через вікно для магазину (мал. 20); від'єднати пружину від автоспуску;

— **від'єднати перевідник**: повернути перевідник вгору до вертикального положення, зсунути його праворуч і від'єднати від ствольної коробки.

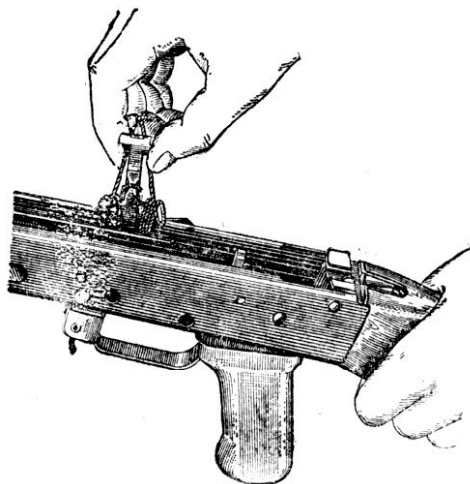

Мал. 19. Виймання курка
зі ствольної коробки




Мал. 20. Виймання
автоспуску з пружиною
зі ствольної коробки

б) Від'єднати ців'є (ців'є відділяється у рідких випадках: після витирання складського мастила, після того, як автомат чи кулемет потрапили у воду і т. ін.). Взяти автомат (кулемет) лівою рукою за ців'є, правою з до-

помогою викрутки чи пенала приладдя повернути замикач ців'я на півоберта вперед, великими пальцями обох рук (мал. 21) зсунути з'єднувальну муфту з ців'єм до газової камери; подати ців'є вперед і від'єднати її від ствола.

Якщо автомат (кулемет) має пластмасове ців'є, необхідно під час розбирання від'єднати від нього металевий екран. Під час відділення екрану не слід застосовувати надмірних зусиль, щоб запобігти деформації бічних стінок екрану.

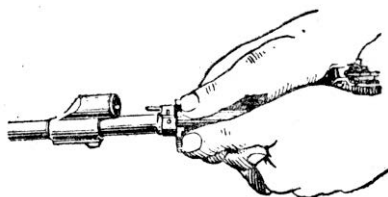

Мал. 21. Зрушення
з'єднувальної муфти


9. Порядок збирання автомата (кулемета) після повного розбирання

1) Приєднати ців'є. Утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою за ствольну коробку, правою прикласти ців'є знизу до ствола і зсунути його до ствольної коробки так, щоб виступ ців'я увійшов у гніздо ствольної коробки; притискуючи ців'є до ствольної коробки, насунути з'єднувальну муфту на ців'є і повернути замикач на півоберта назад.

2) Зібрати ударно-спусковий механізм:


— **приєднати перевідник:** утримуючи автомат (кулемет) лівою рукою, ввести сектор перевідника у фігурний отвір правої стінки ствольної коробки так, щоб цапфи ввійшли в отвори в стінках ствольної коробки; поставити перевідник на автоматичний вогонь "АВ";

— **приєднати автоспуск:** вставити короткий кінець пружини у отвір виступу автоспуску і через вікно для магазина ввести автоспуск з пружиною у ствольну коробку: поставити важіль автоспуску на своє місце і ввести з права виколотку в отвір для осі автоспуску і пружини; утримуючи автоспуск з пружиною правою рукою, лівою вставити вісь (мал. 22);



Мал. 22. Вставлення осі автоспуску

— **приєднати курок:** встановити бойову пружину на цапфи курка петлею з боку бойового взводу (мал. 23) і завести її кінці за бойовий взвод курка; утримуючи курок і кінці пружини пальцями правої руки, вставити курок у ствольну коробку лівою цапфою в бік патронника і сумістити його отвори з відповідними отворами в ствольній коробці; ввести з правого боку виколотку товстим кінцем в отвори ствольної коробки і курка, викруткою притиснути довгий кінець пружини автоспуску до дна ствольної коробки і просунути виколотку до виходу її в лівий отвір ствольної коробки, утримуючи курок правою рукою, вставити зліва вісь курка, просунути її праворуч до кінця (повинно бути чути клацання); пальцями правої руки зняти правий кінець бойової пружини з бойового взводу курка і опустити його на дно ствольної коробки;

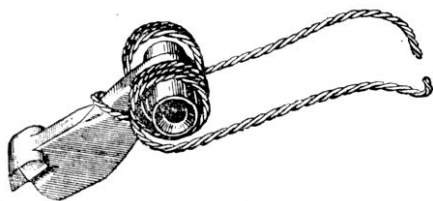

Мал. 23. Положення бойової пружини на курку

— **зібрати вузол спускового механізму:** взяти у ліву руку спусковий гачок, приєднати до нього уповільнювач і правою рукою просунути трубчатую вісь через отвори в уповільнювачі і правій стінці гачка; притримуючи пальцем лівої руки трубчатую вісь від зміщення праворуч, помістити пружину уповільнювача між стінками спус-

кового гачка довгим кінцем вгору і вперед; суміщуючи отвір у пружині з отвором у правій стінці спускового гачка, просунути трубчатую вісь ліворуч; вставити пружину в отвір шептала одиночного вогню; шептало з пружиною правою рукою поставити між лівою стінкою спускового гачка і пружиною уповільнювача так, щоб нижній кінець пружини шептала ввійшов у виїм спускового гачка; притискуючи шептало великим пальцем лівої руки до дна виїму спускового гачка, сумістити отвори шептала і лівої стінки спускового гачка, просунути трубчатую вісь до упора буртика осі у стінку уповільнювача; за допомогою виколотки завести довгий кінець пружини в паз застібки уповільнювача;

Книги, які можуть вас зацікавити



Статути Збройних сил
України. Збірник
законів. Алерта




Бойовий статут
механізованих і
танкових військ
сухопутних військ
збройних сил України.
Частина 2 (батальйон,
рота). Алерта



Бойовий статут
механізованих і
танкових військ
сухопутних військ
збройних сил України.
Частина 3 (взвод,
відділення, екіпаж).
Алерта



Закон України "Про
військовий обов'язок і
військову службу"

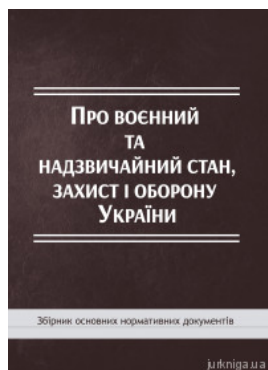

Про воєнний та
надзвичайний стан,
захист і оборону
України: збірник
основних нормативних
документів



Досудове
розслідування та
судове провадження
щодо кримінальних
проступків у питаннях і
відповідях

Перейти до галузі права
Исключение из новинок



Перейти на сайт →